

Инструкции

Как пользоваться выкройками

ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении фигуры на женщине должно быть надето белье или тонкая одежда; обувь следует снять. После измерения фигуры сравните свои измерения с типовыми по соответствующей таблице.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см	58	62	66	70	74	78	82
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Ширина спины, см	36	37	38	39	40	42	44
Высота груди, см	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Высота бедер, см	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Длина переда до талии, см	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Длина спины до талии, см	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Длина среднего шва брюк, см	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72
Длина брюк, см	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	114	118	122	126	130
Обхват талии, см	100	104	108	112	116
Обхват бедер, см	118	122	126	130	134
Высота груди, см	31	31,5	32	33	33,5
Высота бедер, см	20,5	21	21,5	22	22,5
Длина переда до талии, см	48	48,5	49	50	50,5
Длина спины до талии, см	44	44,5	45	46	46,5
Длина рукава, см	58,5	59	59,5	60	60,5
Длина брюк, см	99,5	100	100,5	101	101,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ


Размер	2	4	6	8	10	12	14	16
Рост, см	94	102	114	126	138	150	162	168
Обхват груди, см	55	56	61	66	72	78	84	86
Обхват талии, см	52	53	56	59	63	67	70	72
Обхват бедер, см	58	62	67	72	78	84	90	92
Длина до талии, см	23	26	29	32	35	38	41	42
Ширина спины, см	26	28	30	32	34	36	38	39

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ)

Возраст, месяцев	3	6	9	12	18	24
Рост, см	62	74	80	86	90	94
Обхват груди, см	46	48	50	52	54	56

Совет:

Чтобы измерения были более точными, попросите кого-то помочь вам с измерением. К размерным признакам обхватов не следует добавлять величину «прибавка на свободу облегания», она уже учтена при построении лекал модели.

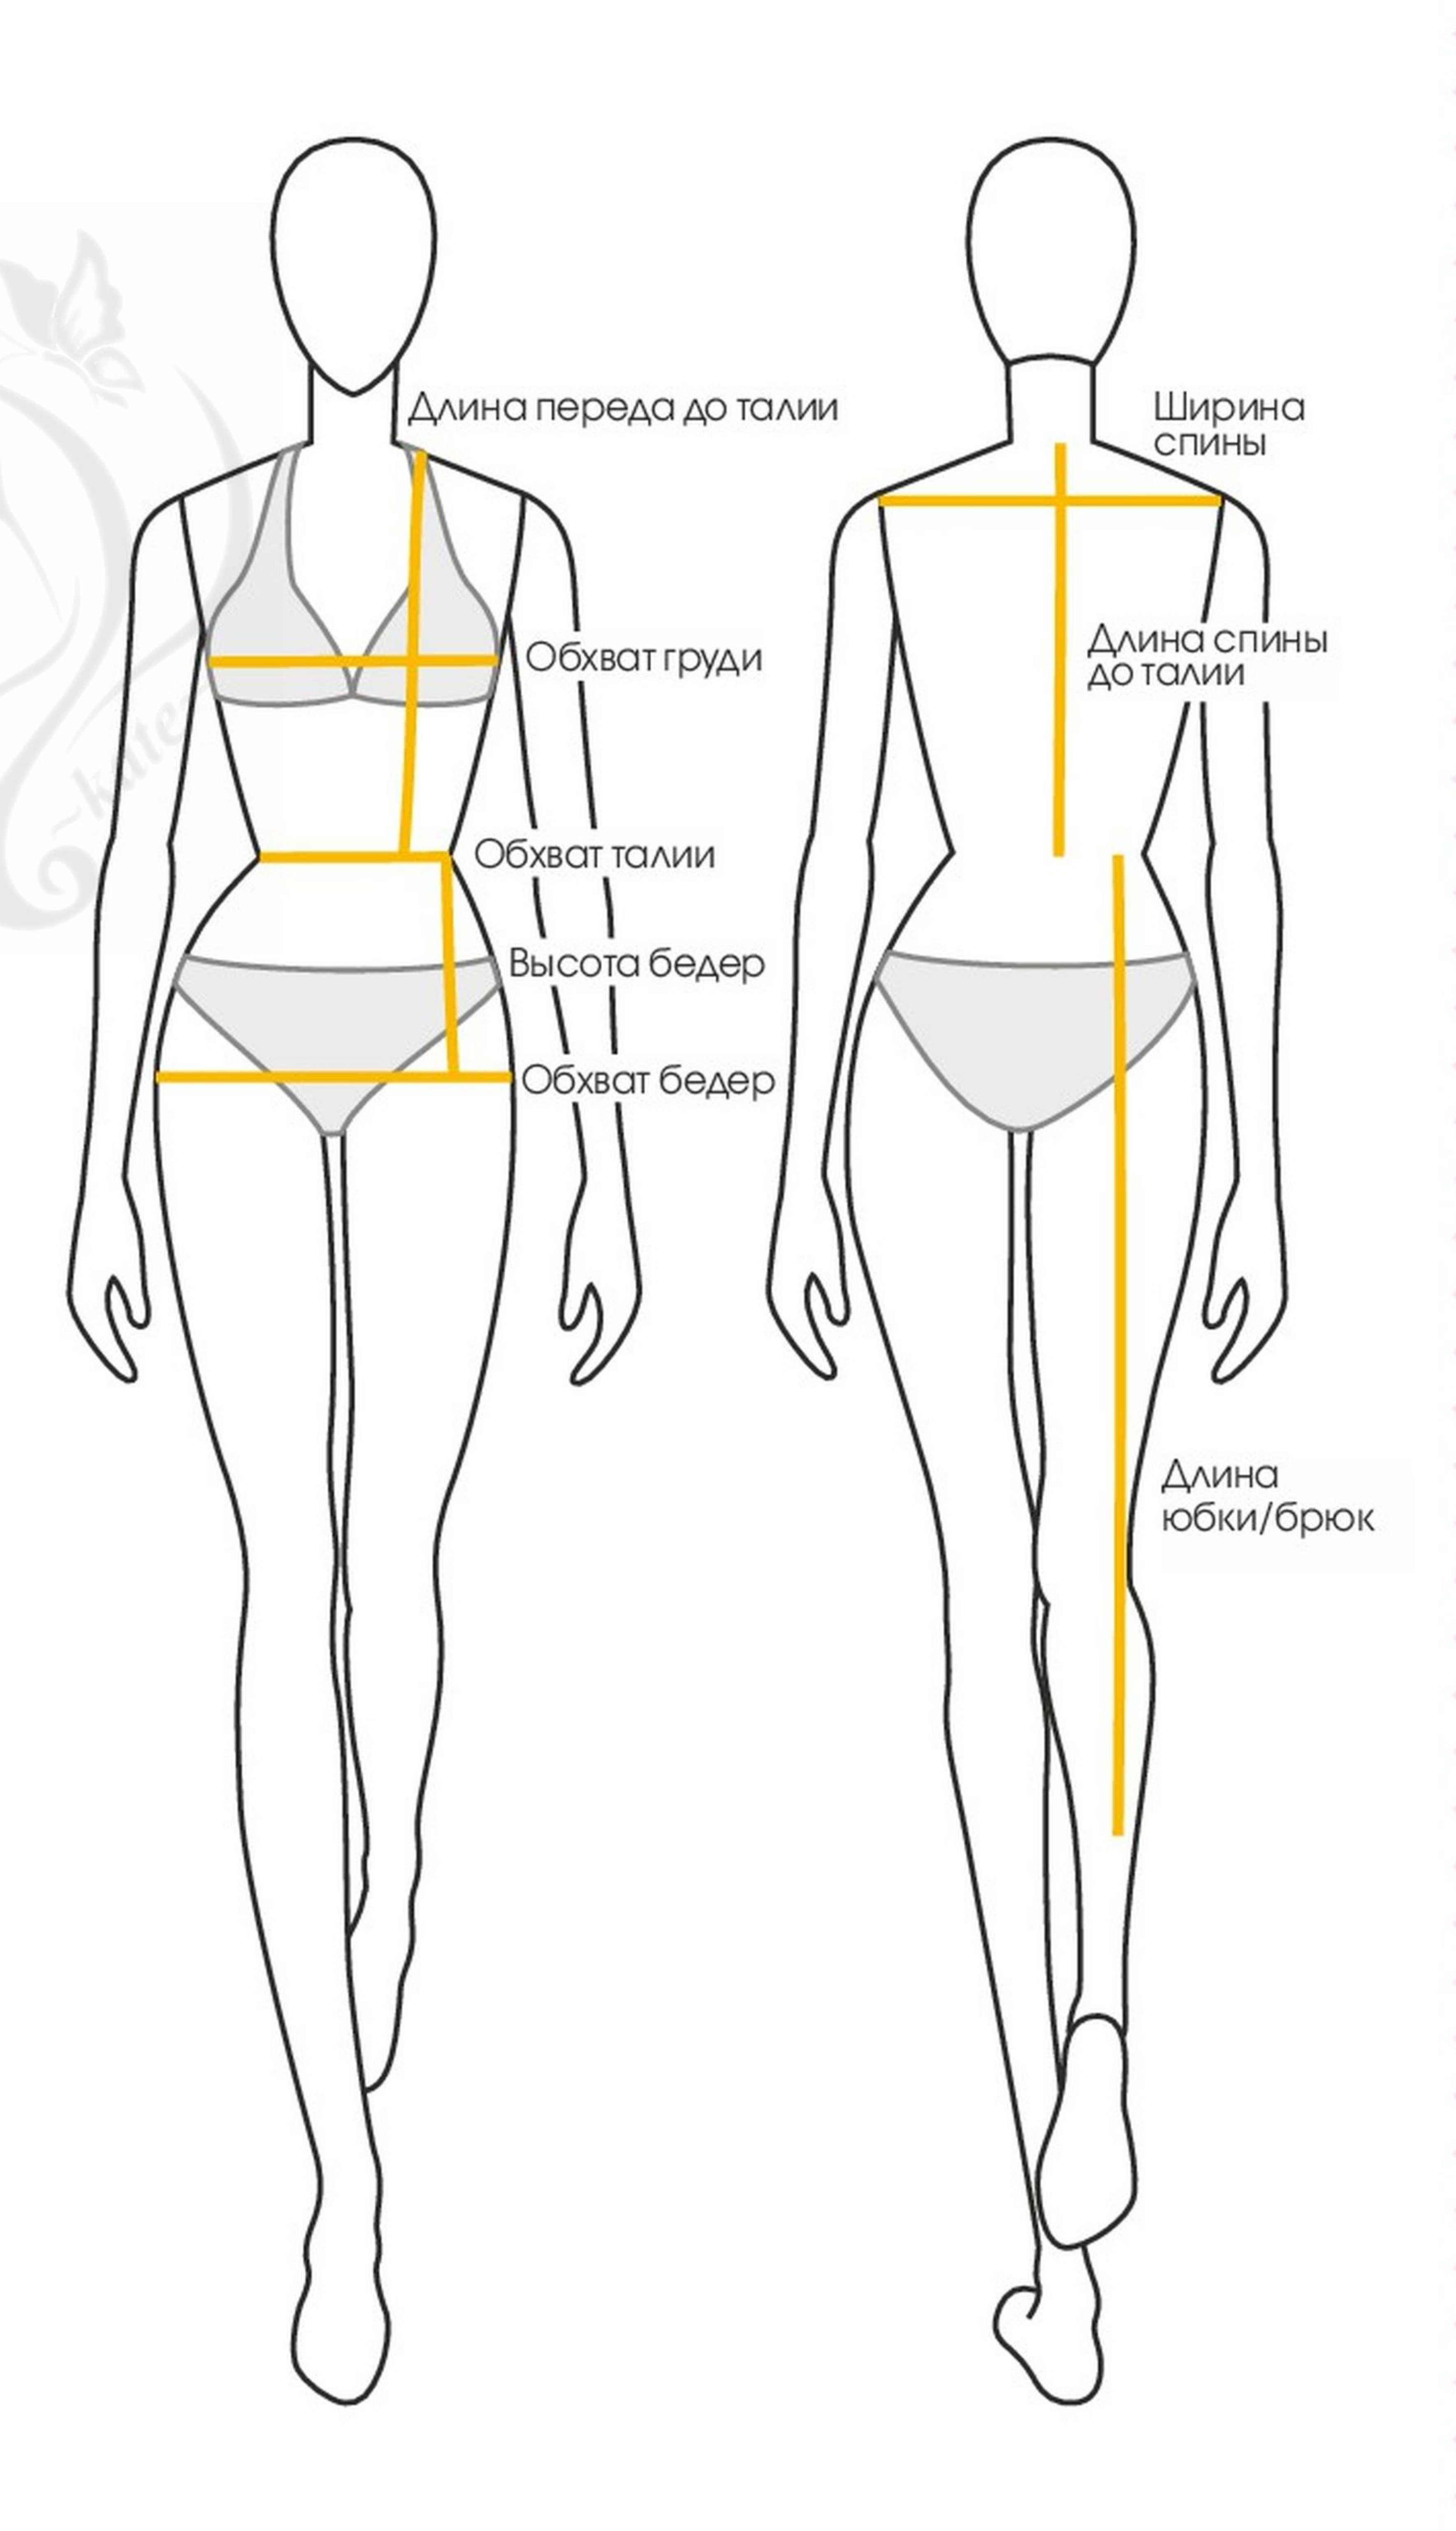

РАЗМЕРЫ

Каждая модель представлена в трех размерах. Если ваш размер находится между указанными размерами, следует провести новую линию на равном расстоянии от линий соседних размеров.

• Модели предназначены для женщин среднего роста 1,65 м.

ЛЕКАЛА

Лекала деталей (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах в масштабе 1:1.

ЭСКИЗ

В описании работы приводится эскиз модели спереди и сзади.

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На уменьшенном плане раскладки показан один из способов рационального расположения лекал деталей на ткани. Лекала основных деталей пронумерованы.

Раскладка ткани может быть выполнена вдвое (ткань складывается вдоль пополам лицевой стороной внутрь, кромки совмещаются) или в разворот (ткань складывается в один слой, как правило лицевой стороной вверх). Сгиб ткани обозначен пунктирной линией, кромки ткани – сплошной линией.

• Знак «ножницы» ✂, расположенный у края ткани, означает, что следует разложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, разрезать по сгибу и сложить отрезы лицевыми сторонами внутрь так, чтобы направление рисунка и ворса совпадало.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЫШАМИ

• Номер листа вкладыша (1-4), его сторона (A или B) и цвет линии контура показаны в описании модели.

• Вынуть листы-вкладыши, осторожно разогнув скрепки. Развернуть нужный лист.

• Вверху листа приведены номер модели, цвет линий контура и количество деталей кроя.

• Цифра, обозначающая номер детали, расположена на линии контура соответствующей детали.

• Найти все детали кроя на листе-вкладыше, ориентируясь на план раскладки и перечень деталей. Обвести контуры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при соединении деталей изделия следует ориентироваться на контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, совмещая их (например, A и A, F и F).


• Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на кальку и вырезать. Сверить наличие и соответствие деталей по плану раскладки и перечню деталей.

• Те линии лекал деталей, которые являются общими для всех трех размеров, вычерчены более жирной линией.

• Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обозначено на лекалах сплошной линией. Оно относится к среднему из приведенных размеров и может быть скорректировано для двух других размеров.

• Подборта, подкройные обтачки горловины, пройм и т.д. обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надписью vista и относятся к среднему из приведенных размеров.

• Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует соединить по линии со звездочками ✱✱—✱.

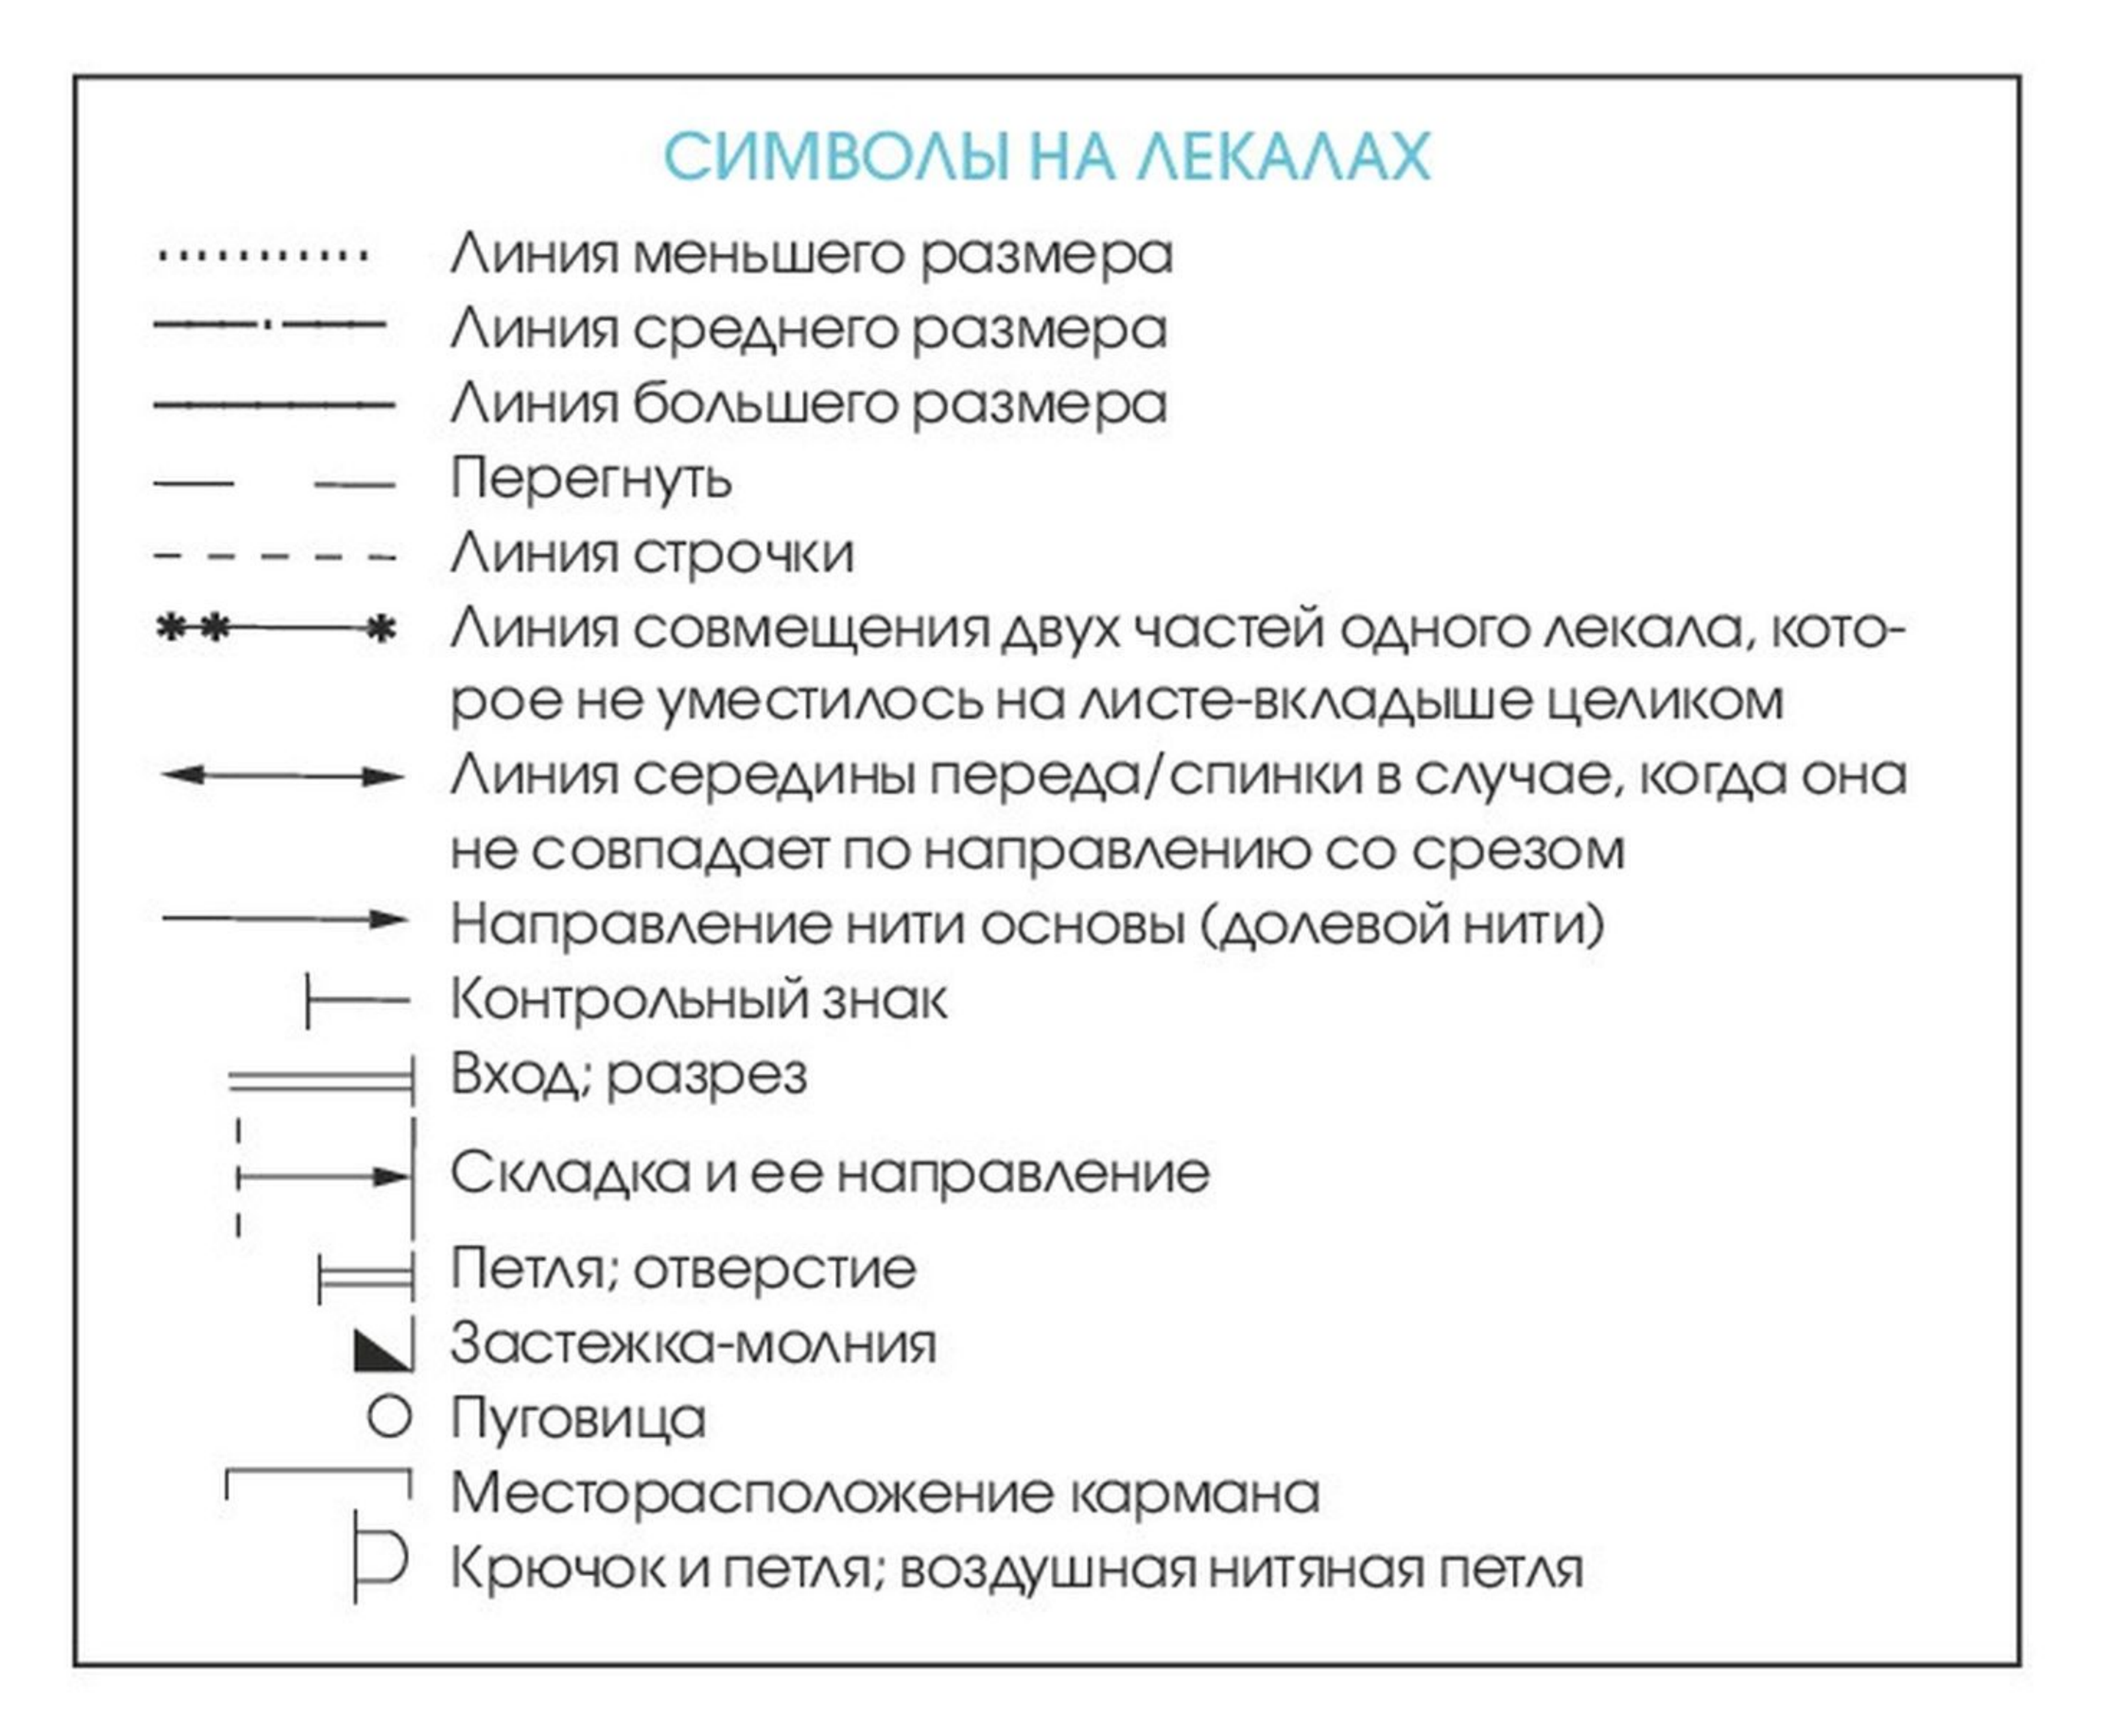

ВАЖНО: Перед выкраиванием деталей изделия можно выполнить макет изделия: склеить скотчем бумажные лекала и подогнать лекала по своей фигуре.

РАСКРОЙ

Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!


• Разложить ткань на столе так, как показано на плане раскладки. Разложить лекала деталей на ткани по плану раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и проколоть булавками.

• Обвести лекала деталей остро заточенным портновским мелом и выкроить. Детали изделия из ткани должны быть выкроены с припусками на швы. Как правило, для соединительных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рукавов, срезы кокеток, срезы деталей карманов и т.д.) –1–1,5 см, для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний край накладного кармана и др.) – 3–4 см, для краевых обтачных – 0,7–1 см.

• Рекомендуется проложить вручную строчки прямых стежков по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов лацканов и т.п.

Совет:

При раскладке ткани в разворот (в 1 слой) важно перевернуть лекало парной детали на другую сторону, чтобы получить, например, правый и левый рукав.

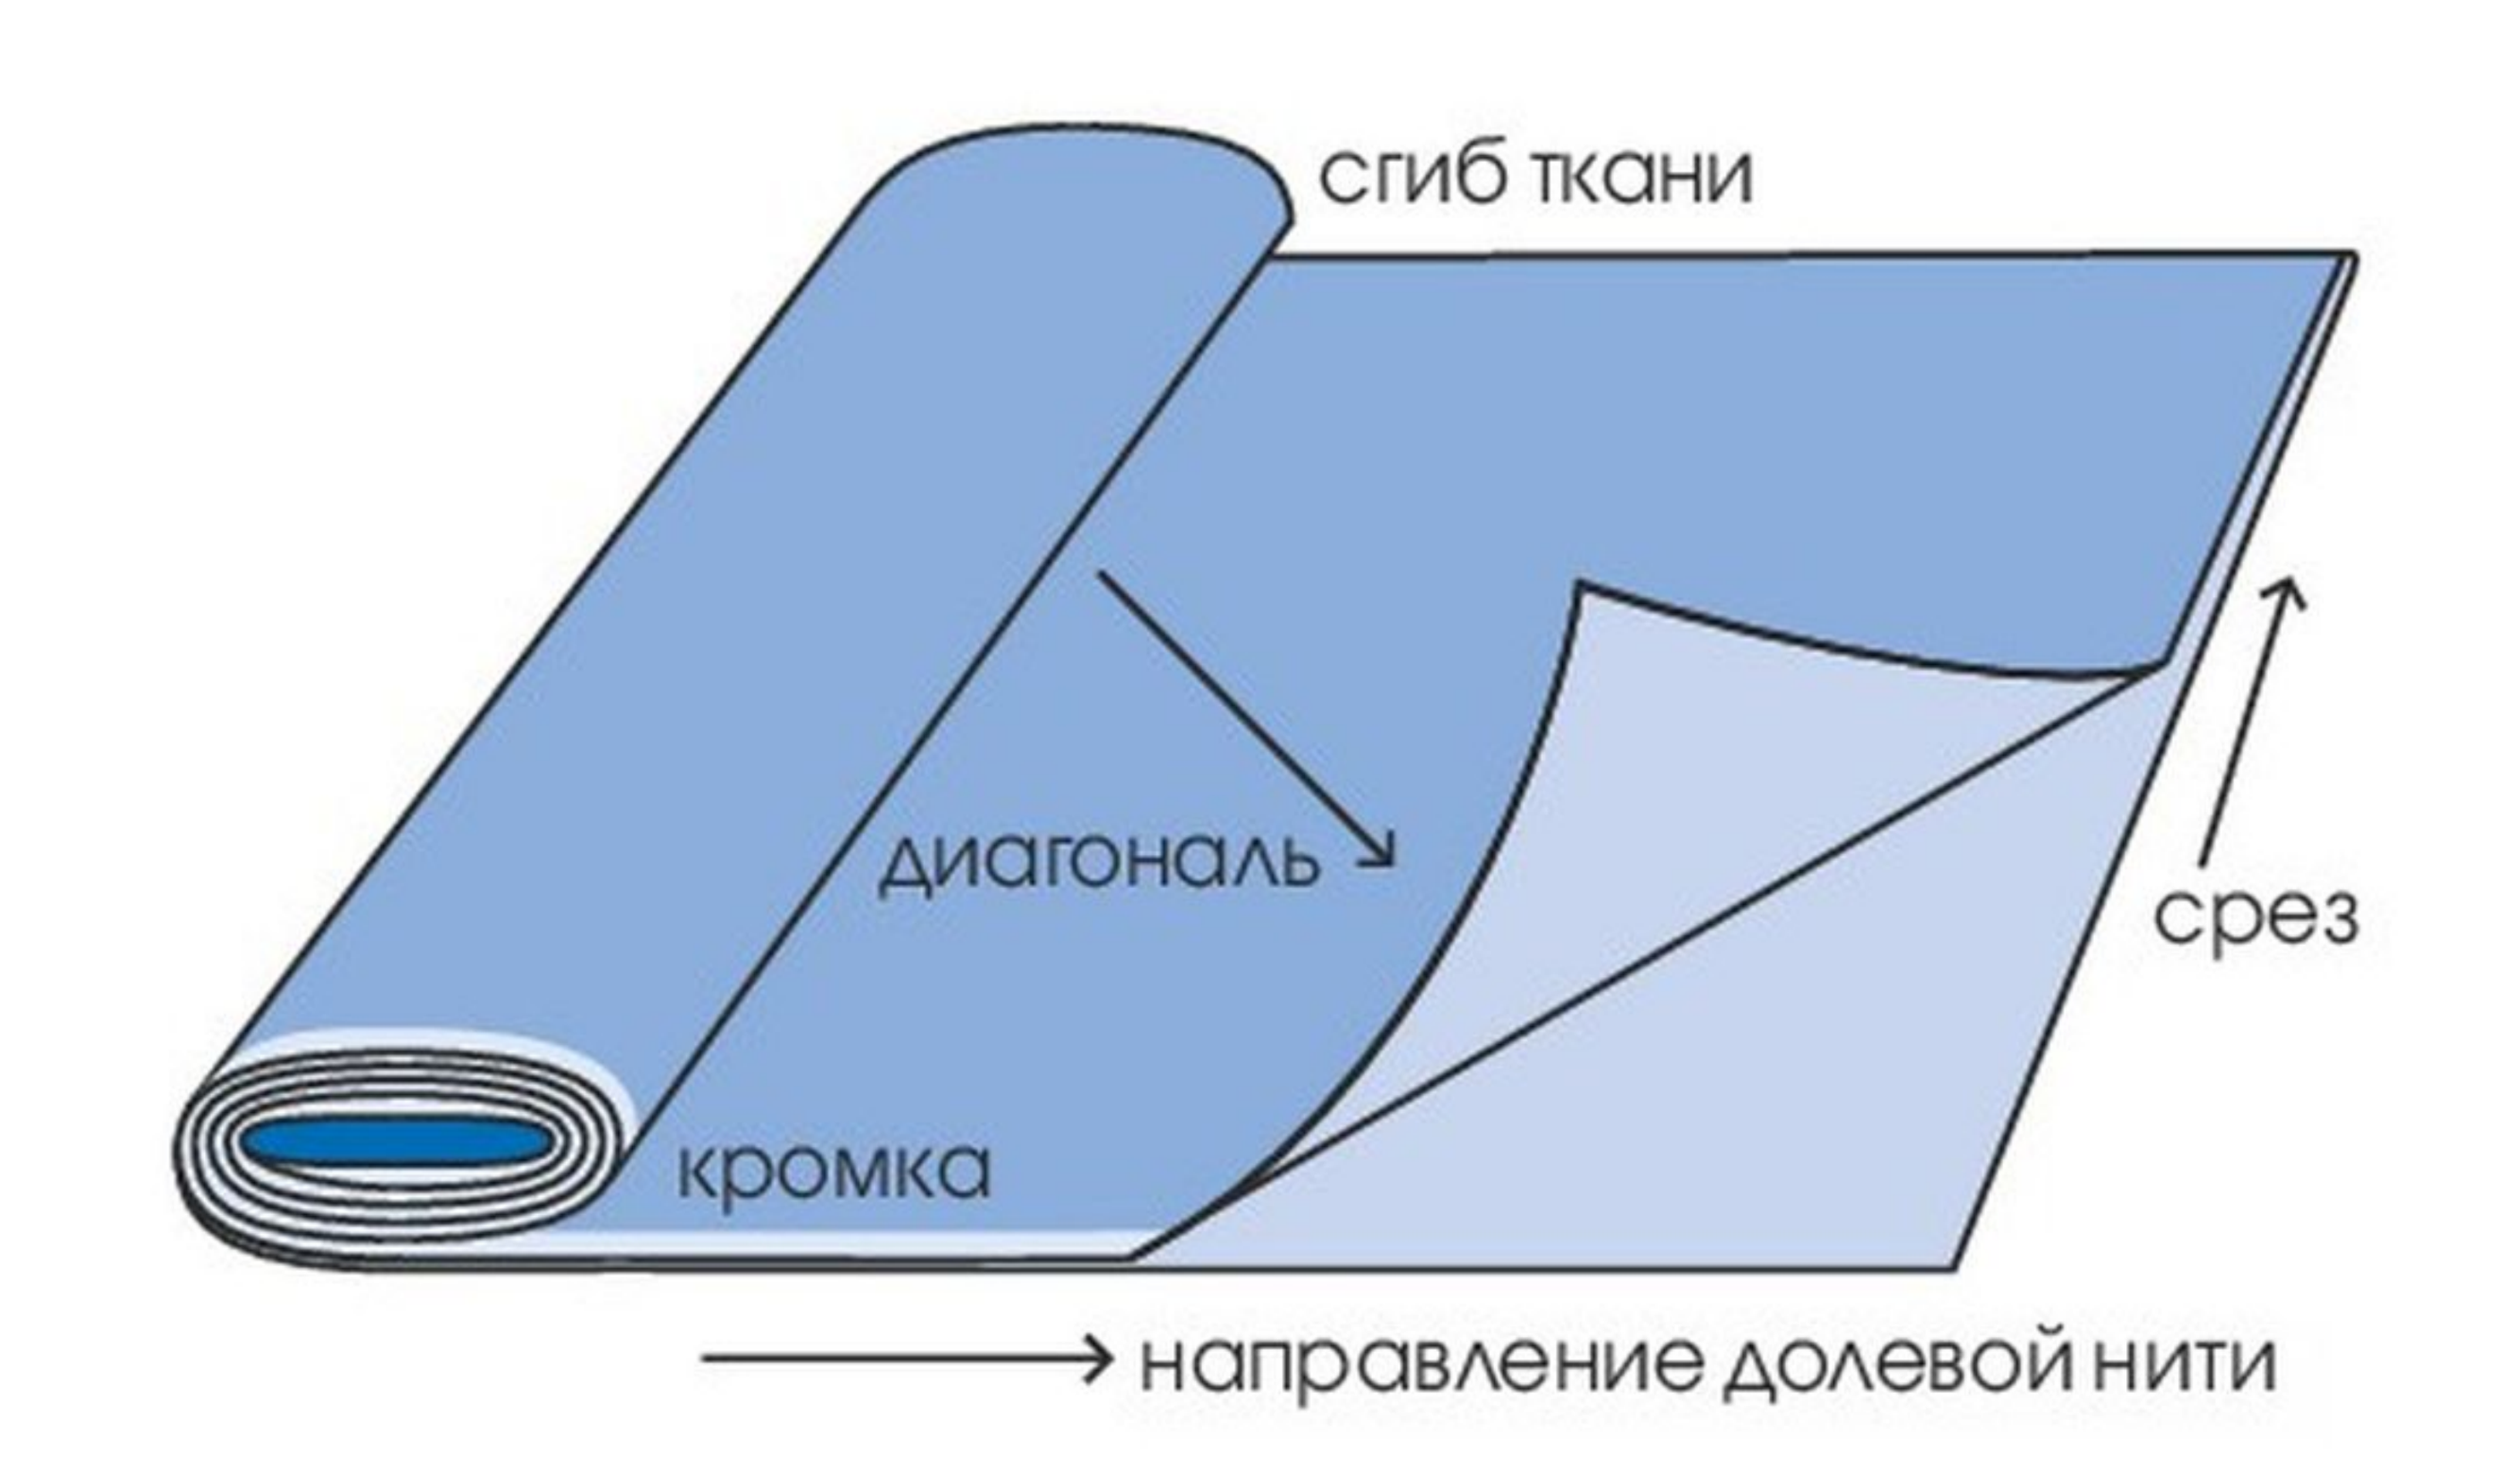


лочную строчку вдоль швов с лицевой стороны.
Обработать швы рукавов. Втачать рукава в проймы накладным швом с открытыми срезами. Проложить отделочную строчку вдоль швов с лицевой стороны.
Сложить детали погон попарно изнаночными сторонами внутрь и проложить строчку по периметру деталей. Подрезать припуски. Наложить погоны на изделие в области плечевых швов по разметке; настрочить прямые концы погон. На завершающем этапе обработки изделия установить заклепки на концы погон в виде угла.
Обработать шлевки. Подогнуть внутрь концы шлевок и настрочить по сгибу на изделие: две – поперек погон, две – на боковые швы изделия на уровне линии талии.
Наложить подборта на изнаночную сторону изделия лицевой стороной вверх и настрочить, прокладывая строчку по краям лацканов и бортов от плечевых швов до низа изделия. Подрезать припуски.
Сложить детали воротника изнаночными сторонами внутрь и проложить строчку по концам воротника и отлету до знака А. Сложить детали стойки воротника изнаночными сторонами внутрь, между ними расположить нижний край воротника, совместив знаки В, и проложить строчку по верхнему краю стойки воротника. Подрезать припуски.
Расположить край горловины изделия между верхними и нижними деталями воротника и стойки воротника и стачать нижние края деталей воротника и стойки воротника (край горловины изделия попадает под строчку). Подрезать припуски.

Проложить строчку по нижним краям изделия и рукавов. Подрезать припуски. Сложить детали съемного пояса изнаночными сторонами внутрь, подрезать припуски и продеть пояс в шлевки.



6 Юбка

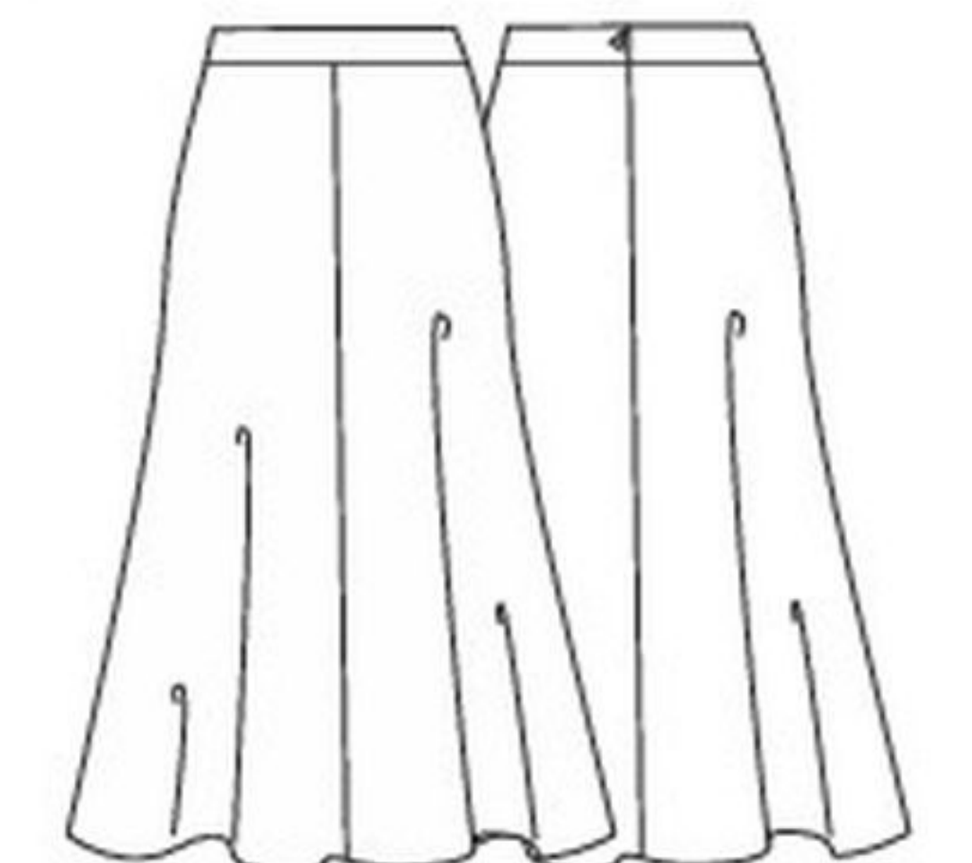


Лист-вкладыш 2. Сторона В.
Розовые линии
Размеры: 36–40–44–48
Количество деталей – 2

Вам потребуется: 1,90 х 1,50 м атласа. Застежка-молния. Крючок и петля. Клеевой прокладочный материал.

Раскрой

1-1а. Переднее и заднее полотнища юбки – 4 детали
2. Пояс: 1 деталь целиком – передняя часть пояса, 2 детали – задняя часть пояса

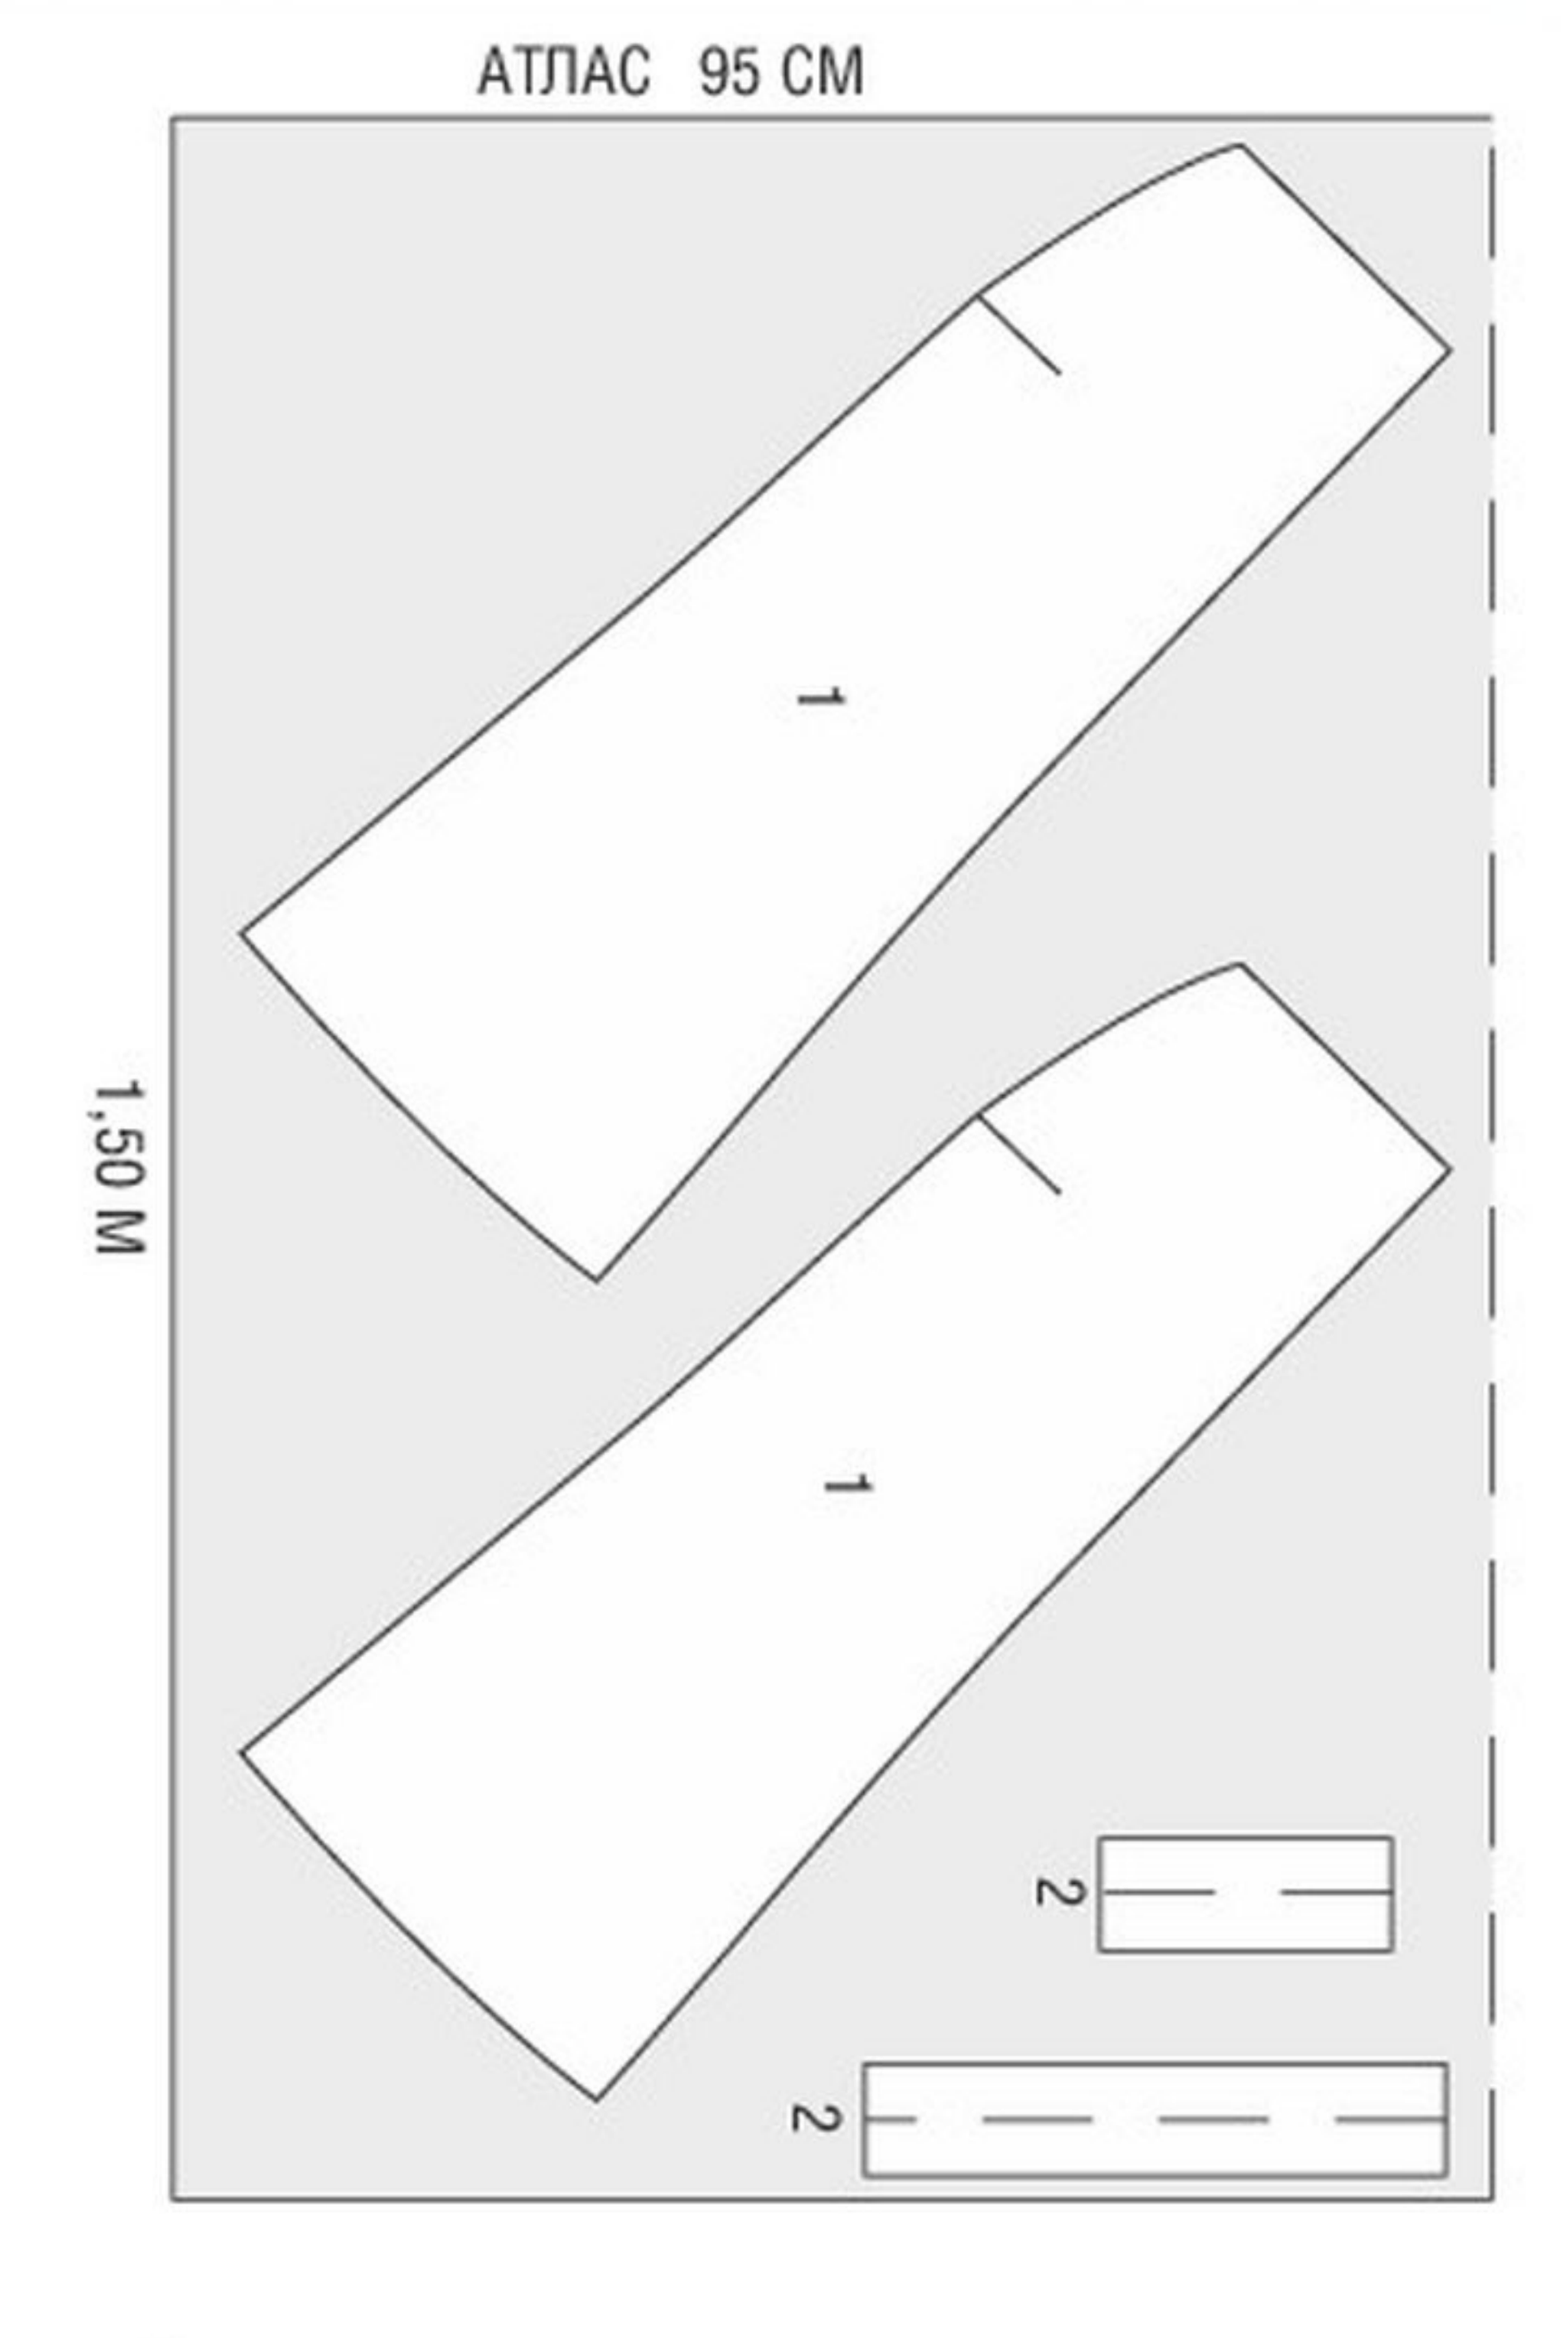

Пошив

Продублировать клеевым прокладочным материалом детали пояса.
Стачать 4 детали юбки по продольным срезам (оставить в одном (заднем среднем) шве не стачанным участок для застежки-молнии).
Стачать детали пояса по боковым срезам; разутюжить припуски швов.
Обработать пояс и застежку-молнию от верхнего края притачного пояса: уточнить длину пояса в соответствии с длиной верхнего среза изделия. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу изделия; заутюжить пояс и припуски шва вверх. Притачать застежку-молнию к срезам застежки изделия и концам внешней стороны пояса. Заутюжить пояс лицевой стороной наружу. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по срезам концов и по продольному срезу внутренней стороны пояса. Настрочить продольный сгиб внутренней стороны пояса в шов притачивания внешней стороны пояса. Сгибы концов внутренней стороны пояса подшить к лентам застежки-молнии потайными подшивочными стежками. Пришить/установить крючок и петлю на концы пояса с внутренней стороны. Обработать низ изделия.

7 Жакет



Лист-вкладыш 4. Сторона А.
Синие линии
Размеры: 36–40–44–48
Количество деталей – 9

Вам потребуется: 2 х 1,50 м атласного поплина. 6 пуговиц диаметром 2,5 см. 2 пуговицы в тон материала диаметром 1 см. Кольцо диаметром 2 см. Клеевой прокладочный материал.

Раскрой

1. Перед – 2 детали
2. Кокетка переда – 2 детали
3. Спинка – 1 деталь со сгибом
4. Кокетка спинки – 1 деталь со сгибом
5. Передняя часть рукава – 2 детали
6. Задняя часть рукава – 2 детали
7. Манжета – 2 детали
8. Воротник – 2 детали со сгибом
9. Стойка воротника – 2 детали со сгибом

Квадрат 4 х 4 см плюс припуски (для паты спинки)
2 бейки 2 х 16 см плюс припуски (для окантовки застежки внизу рукава)

Пошив

Продублировать клеевым прокладочным материалом цельнокроеные припуски на обработку бортов, манжеты и по одной детали воротника и стойки воротника.
Обработать потайную застежку правого борта: заутюжить и заметать на изнаночную сторону цельнокроеный припуск на обработку борта правой части переда по линии сгиба C-D. Обметать петли по разметке. Отогнуть припуск по линии сгиба E-F и застрочить, прокладывая строчку по центру (от знака G до знака H). Перегнуть припуск по линии строчки (сторона застежки с петлями закрыта внешней частью застежки); приутюжить. Подрезать припуск на обработку борта левой части переда до ширины 4 см, отогнуть на изнаночную сторону и застрочить.
Заложить и заметать складки по нижним срезам частей переда и спинки; застрочить складки до контрольных знаков; приутюжить.
Обработать передний и нижний срезы кокетки каждой части переда узким швом вподгибку с закрытым срезом. Наложить кокетку переда на лицевую сторону каждой части переда лицевой стороной вверх, совместить и сметать срезы горловины и пройм.
Обработать пату спинки шириной 2 см. Продеть пату в кольцо, перегнуть пополам и приметать к верхнему срезу спинки по центру.
Притачать кокетку спинки к верхнему срезу спинки с одновременным втачиванием в шов паты с кольцом. Проложить отделочную строчку с лицевой стороны по разметке.
Обработать боковые швы. Обработать верхние и нижние швы рукавов. Втачать рукава в проймы.

